



Ethernetkabel mit PoE (Power over Ethernet)

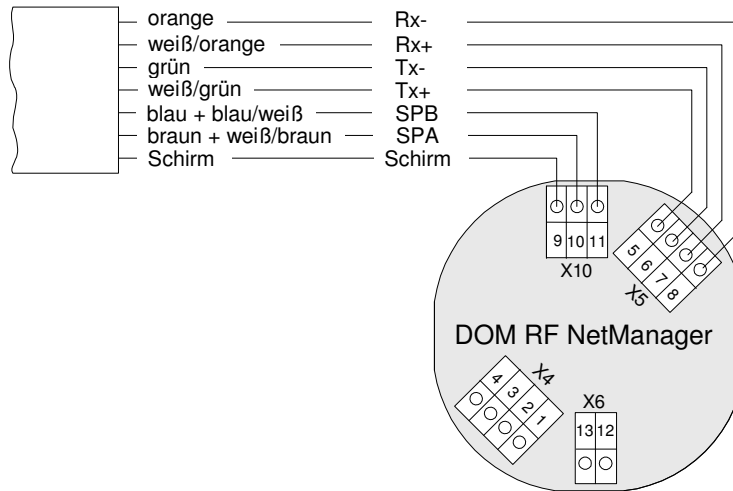

Funk-Schnittstelle:

Typ. Reichweite im Gebäude: 3m
 (Wert nicht garantiert, abhängig vom Einbauort, Antenne, usw.)

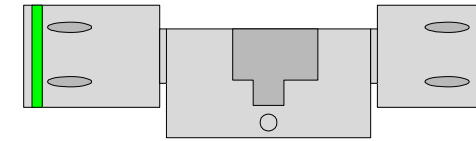

DOM Protector Online

Halb- und Doppelzylinder
 (auch beidseitig lesbar)

Typenkennungen

- 4B** DOM Protector Online
- 4F** DOM Protector Online BS

DOM RF NetManager

Betriebsspannung:
 PoE
 Stromaufnahme:
 $I_{PoE} < 15mA$

DOM Protector Online

Betriebsspannung:
 Lithium-Batterie 1/2AA, 3,6V
 Typ ER-14250-M
 (LiSOCL₂-System)

Bitte beachten Sie die jeweiligen Datenblätter, Montage- und Bedienungsanleitungen!

Projekt: DOM RF NetManager (EIA/TIA-T568A) - PoE



Zeichnungsnr.:	C0-01508/3-d	Blatt: 1/1
Gezeichnet:	vb	
Revision:	b	15.01.2008

DOM Sicherheitstechnik GmbH
Bereich Application Engineering