




Ethernetkabel ohne PoE (Power over Ethernet)

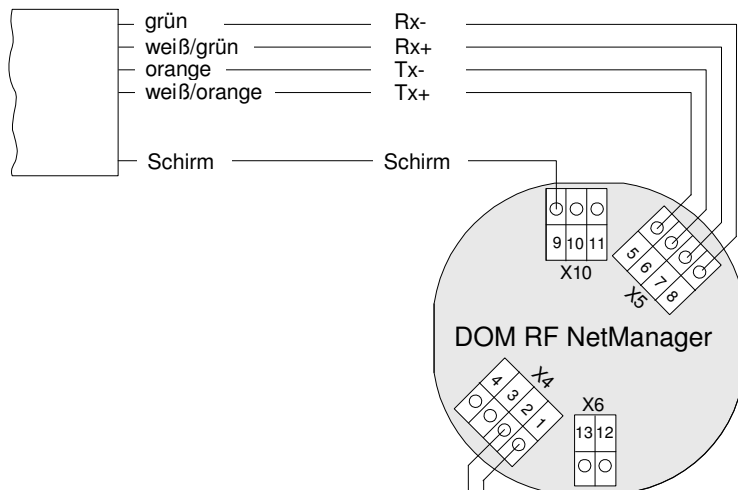

Funk-Schnittstelle:

Typ. Reichweite im Gebäude: 3m  
(Wert nicht garantiert, abhängig vom Einbauort, Antenne, usw.)

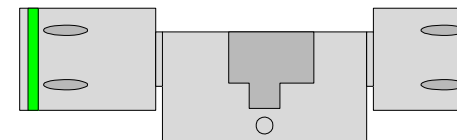

**DOM Protector Online**

Halb- und Doppelzylinder  
(auch beidseitig lesbar)

Typenkennungen

- 4B** DOM Protector Online
- 4F** DOM Protector Online BS

**DOM RF NetManager**

Betriebsspannung:  
 $U_{ext} = 12-24VDC$   
Stromaufnahme:  
 $I_{ext} < 50mA$

**DOM Protector Online**

Betriebsspannung:  
Lithium-Batterie 1/2AA, 3,6V  
Typ ER-14250-M  
(LiSOCL<sub>2</sub>-System)

Bitte beachten Sie die jeweiligen Datenblätter, Montage- und Bedienungsanleitungen!

**Projekt:** DOM RF NetManager (EIA/TIA-T568B) - externes Netzteil



Zeichnungsnr.:	C0-01508/2-d	Blatt: 1/1
Gezeichnet:	vb	
Revision:	b	15.01.2008

**DOM Sicherheitstechnik GmbH**  
**Bereich Application Engineering**